


給湯器の各部品の役割

■ガス給湯器の部品の役割（エコジョーズ）

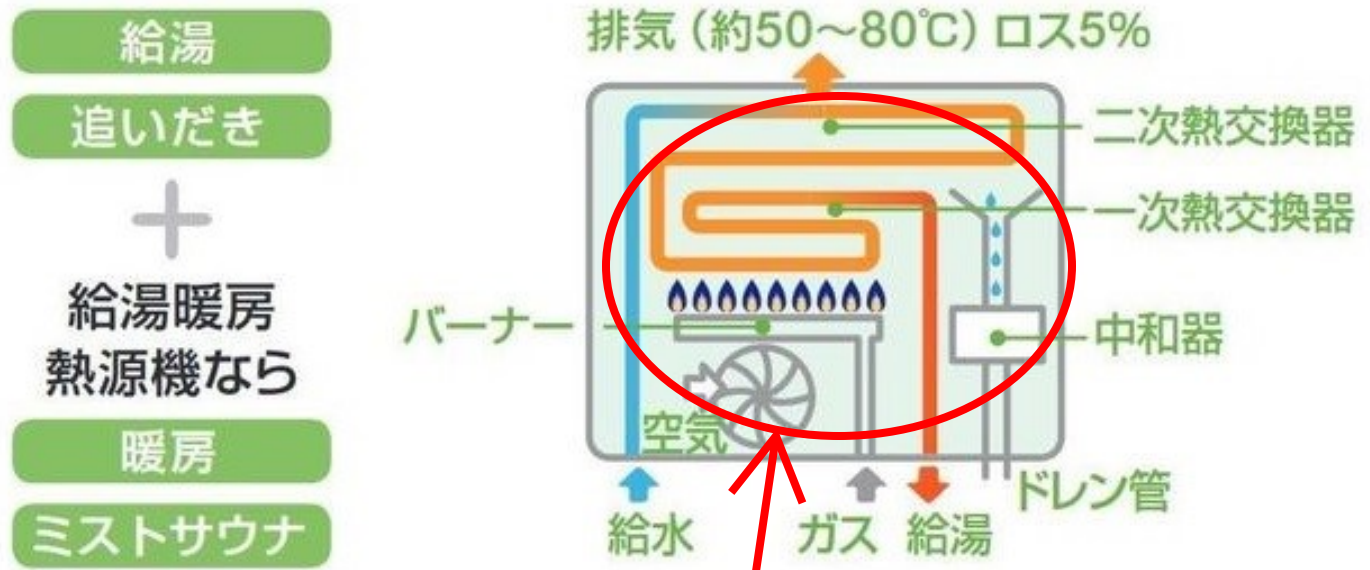

* 給湯器内部（赤囲み部）配管に水が残っていると凍結時に膨張して亀裂が発生する事があります。
そのため水抜きが必要になります。

給湯器内の配管が凍結した場合の対処方法

- ①自然解凍を待つ
- ②ぬるま湯をかけて解凍を待つ

給湯器内の配管の水抜きが必要な目安

* 気温が0℃に近づいたら

給湯器内の配管の水抜き

（一般的な手順）

⚠機種により異なるので、必ずご使用のガス給湯器の取扱説明書とおりに行なってくださいね⚠

- ①ガス給湯器の運転スイッチを切る
- ②ガスの元栓と給水の元栓を閉める
- ③給湯器につながっている蛇口（キッチン、洗面所、お風呂など）をすべて全開にする
- ④ガス給湯器の水抜き栓を開け、水を抜く
- ⑤浴槽内の水も空にする
- ⑥給湯器リモコンのスイッチをONに「追いつき」を押して循環器具から水やお湯を出す（⑥を2回くりかえす）
- ⑦浴槽内が空なのを確認し、給湯器リモコンのスイッチをOFFにする
- ⑧給湯器のすべての栓を開けて完全に排水する
- ⑨給湯器本体の電源プラグを抜く